

佑邦过滤

佑启匠心铸品质
邦兴工业共前行
过手千回筛细处
滤清世界守安宁

YOUBANG 佑邦过滤

YOUBANG FILTRATION CO.,LTD

为液压系统提供可靠的产品

已通过 ISO9001:2016 质量管理体系认证



新乡市佑邦过滤设备制造有限公司

XINXIANG YOUBANG FILTRATION CO.,LTD



创新·合作·共赢

公司简介
COMPANY PROFILE

新乡市佑邦过滤设备制造有限公司于 2024 年成立，集研发、设计、制造与销售于一体的制造型企业，公司设计和生产团队有 20 余年的工作经验。专业从事液压过滤器、滤芯、液压辅件、过滤系统等生产，并为客户提供液压系统整体配套的解决方案。

公司具有丰富的研发经验和先进的制造设备，

严格控制生产流程，确保产品的品质。来满足全方位的市场需求。因受国际市场影响和国内市场的需求，目前已完全替代进口，实现过滤国产化。深度涉足煤矿、工程机械、冶金、机床、农业、塑机、石化、船舶、风电等领域。

面向未来，我司将认真贯彻党中央推动制造业高质量发展的重要指示精神，科技引领，创新驱动，打造中国最具影响力的液压过滤及液压辅件的优秀企业，为大国重器、民族复兴，贡献国人智慧和力量。

新乡市佑邦过滤设备制造有限公司

地址：新乡市牧野区王村镇宏力大道 620 号

电话：13462329660 （微信同号） 17603735685



» » » 管路过滤器 Pipeline filter

CJS-4系列
CJS-4 series
最大流量：30 L/min
Maximum flow：30 L/min
最高压力：100bar
Maximum working pressure：100 bar
过滤精度：3～30μ m
Filter precision：3～30μm
螺纹连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection, according to user requirements to select electrical or visual transmitter.



» » » 高压过滤器 High pressure filter

PLFA系列
PLFA series
最大流量：660 L/min
Maximum flow：660 L/min
最高压力：320bar
Maximum working pressure：320 bar
过滤精度：3～30μ m
Filter precision：3～30μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection or flange connection according to user requirements to choose electrical or visual transmitter.



» » » 管路过滤器 Pipeline filter

RLF系列
RLF series
最大流量：1300 L/min
Maximum flow：1300 L/min
最高压力：16bar
Maximum working pressure：16 bar
过滤精度：3～30μ m
Filter precision：3～30μm
法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Flange connection, according to user requirements to select the electrical or visual transmitter.



YOUBANG FILTRATION

高压过滤器 High pressure filter

ZU、QU、WU-H系列
ZU、QU、WU-H series
最大流量：800 L/min
Maximum flow：800 L/min
最高压力：320 bar
Maximum working pressure：320 bar
过滤精度：3～180μ m
Filter precision：3～180 μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection or flange connection,according to user requirements to choose electrical or visual transmitter.



管路过滤器 Pipeline filter

ZU、QU、WU、XU-A系列
ZU、QU、WU、XU-A series
最大流量：1000 L/min
Maximum flow：1000 L/min
最高压力：16 bar
Maximum working pressure：16 bar
过滤精度：3～180μ m
Filter precision：3～180 μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection or flange connection,according to user requirements to choose electrical or visual transmitter.



双筒回油过滤器 Double barrel return oil filter

SRFA系列
SRFA series
最大流量：1300 L/min
Maximum flow：1300 L/min
最高压力：16 bar
Maximum working pressure：16 bar
过滤精度：3～30μ m
Filter precision：3～30 μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。可实现不停机更换滤芯。
Thread connection or flange connection, choose electric or visual transmitter according to user requirements. It is possible to replace the filter element without stopping the machine.



YOUBANG FILTRATION

压差报警器 Differential pressure alarm

替代进口过滤器压差报警器系列
Replacing the imported filter differential pressure

alarm series
压差设定值：3.5 bar
Differential pressure setting value：3.5 bar
可选择电发讯器或目视发讯器。
You can choose between an electric transmitter or a visual transmitter.



压力报警器 Pressure alarm

替代进口压力报警器系列
Replace the imported pressure alarm series
压差设定值：3.5 bar
Differential pressure setting value：3.5 bar
可选择电发讯器或目视发讯器。
You can choose between an electric transmitter or a visual transmitter.



滤芯 Filter element



» » » 滤芯 Filter element



» » » 空气滤清器 Air filter



» » » 预压式空气滤清器 Pre-pressurized air filter



YOUBANG FILTRATION

» » » 吸油过滤器 Suction oil filter

WU系列
WU series
最大流量：1000 L/min
Maximum flow：1000 L/min
过滤精度：80～180μm
Filter precision：80～180μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择按照接口。
Thread connection or flange connection, according to user requirements, select according to the interface.



» » » 回油过滤器 Return oil filter

替代RFA系列
Replace RFA series
最大流量：1300 L/min
Maximum flow：1300 L/min
最高压力：16bar
Maximum working pressure：16 bar
过滤精度：3～30μm
Filter precision：3～30μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection or flange connection,according to user requirements to choose electrical or visual transmitter.



» » » 回油过滤器 Return oil filter

替代RFB系列
Replace RFB series
最大流量：1300 L/min
Maximum flow：1300 L/min
最高压力：16bar
Maximum working pressure：16 bar
过滤精度：3～30μm
Filter precision：3～30μm
法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Flange connection, according to user requirements to select the electrical or visual transmitter.



YOUBANG FILTRATION

压力报警器 Pressure alarm

替代进口压力报警器系列
Replace the imported pressure alarm series
螺纹：G1/8、G1/2
Thread: G1/8、G1/2
压差设定值：2.4、4.8 bar
Differential pressure setting value：2.4、4.8 bar
可选择电发讯器或目视发讯器。
You can choose between an electric transmitter or a visual transmitter.



目视油位指示器 Visual Oil Level Indicators

替代进口压差报警器系列
Replace the imported differential pressure alarm series
螺纹：G1/8、G1/2
Thread: G1/8、G1/2
压差设定值：2.4、4.8 bar
Differential pressure setting value：2.4、4.8 bar
可选择电发讯器或目视发讯器。
You can choose between an electric transmitter or a visual transmitter.





目视油位指示器 Visual Oil Level Indicators

替代进口LVA系列
Replace imported LVA series
螺栓连接 Bolt connection
多种规格可选 Multiple specifications are available



压差报警器 Differential pressure alarm

替代进口压差报警器系列
Replace the imported differential pressure alarm series
螺纹：3/4-16牙
Thread: 3/4-16 teeth
压差设定值：2.4、4.8 bar
Differential pressure setting value：2.4、4.8 bar
可选择电发讯器或目视发讯器。
You can choose between an electric transmitter or a visual transmitter.



YOUBANG FILTRATION

高压过滤器 High pressure filter

替代进口FMM系列
Replace imported FMM series
最大流量：300 L/min
Maximum flow：300 L/min
最高压力：420 bar
Maximum working pressure：420 bar
过滤精度：3～30μ m
Filter precision：3～30 μm
螺纹连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection, according to user requirements to select electrical or visual transmitter.



高压过滤器 High pressure filter

替代进口FMP系列
Replace imported FMP series
最大流量：500 L/min
Maximum flow：500 L/min
最高压力：320 bar
Maximum working pressure：320 bar
过滤精度：3～30μ m
Filter precision：3～30 μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection or flange connection, according to user requirements to choose electrical or visual transmitter.



高压过滤器 High pressure filter

替代进口FPB系列
Replace imported FPB series
最大流量：450 L/min
Maximum flow：450 L/min
最高压力：420 bar
Maximum working pressure：420 bar
过滤精度：3～30μ m
Filter precision：3～30 μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection or flange connection, according to user requirements to choose electrical or visual transmitter.





吸油过滤器 Suction oil filter

替代进口STR系列
Replace imported STR series
最大流量：1000 L/min
Maximum flow：1000 L/min
过滤精度：25～250μm
Filter precision：25～250μm
螺纹连接Threaded connection：
3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 11/2″ 2″ 21/2″ 3″



吸油磁性过滤器 Oil-absorbing magnetic filter

替代进口MPA系列
Replace imported MPA series
最大流量：1000 L/min
Maximum flow：1000 L/min
过滤精度：25～250μm
Filter precision：25～250μm
螺纹连接Threaded connection：
3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 11/2″ 2″ 21/2″ 3″



吸油过滤器 Suction oil filter

替代进口SF2系列
Replace imported SF2 series
最大流量：160 L/min
Maximum flow：160 L/min
最高压力：10bar
Maximum working pressure：10 bar
过滤精度：25～90μm
Filter precision：25～90μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection or flange connection,according to user requirements to choose electrical or visual transmitter.



YOUBANG FILTRATION



管路过滤器 Pipeline filter

替代进口MFX系列
Replace imported MFX series
最大流量：130 L/min
Maximum flow：130 L/min
最高压力：50 bar
Maximum working pressure：50 bar
过滤精度：3～30μm
Filter precision：3～30μm
螺纹连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Thread connection, select electric or visual transmitter according to user requirements.



管路过滤器 Pipeline filter

替代进口LPF系列
Replace imported LPF series
最大流量：280 L/min
Maximum flow：280 L/min
最高压力：50 bar
Maximum working pressure：50 bar
过滤精度：3～30μm
Filter precision：3～30μm
螺纹连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Thread connection, select electric or visual transmitter according to user requirements.



管路过滤器 Pipeline filter

替代进口LF系列
Replace imported LF series
最大流量：660 L/min
Maximum flow：660 L/min
最高压力：100 bar
Maximum working pressure：100 bar
过滤精度：3～30μm
Filter precision：3～30μm
螺纹连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Thread connection, select electric or visual transmitter according to user requirements.



YOUBANG FILTRATION



高压过滤器 High pressure filter

替代进口MFM系列
Replace imported MFM series
最大流量：110 L/min
Maximum flow：110 L/min
最高压力：280 bar
Maximum working pressure：280 bar
过滤精度：3～30μm
Filter precision：3～30 μm
螺纹连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Thread connection, select electric or visual transmitter according to user requirements.



高压过滤器 High pressure filter

替代进口DF系列
Replace imported DF series
最大流量：1320 L/min
Maximum flow：1320 L/min
最高压力：420 bar
Maximum working pressure：420 bar
过滤精度：3～30μm
Filter precision：3～30 μm
螺纹连接或法兰连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Threaded connection or flange connection,according to user requirements to choose electrical or visual transmitter.



高压过滤器 High pressure filter


替代进口DF QE系列
Replace imported DF QE series
最大流量：550 L/min
Maximum flow：550 L/min
最高压力：315 bar
Maximum working pressure：315 bar
过滤精度：3～30μm
Filter precision：3～30 μm
侧板式连接，根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器。
Side panel connection, select electric or visual transmitter according to user requirements.



YOUBANG FILTRATION


工程机械吸、回油滤芯 Suction & return oil element

最大流量：**300 – 1200 L/min**
Maximum flow: **300 – 1200 L/min**
过滤精度：**10 – 150 μm**
Filter precision: **10 – 150 μm**
连接口径：**80 – 85 mm**
Port size: **80 – 85 mm**

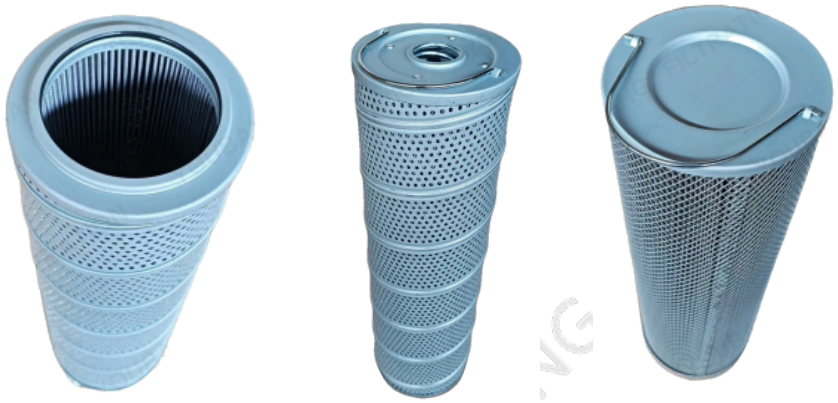

工程机械燃油、液压油油箱加油口滤网 Fuel / oil tank filler strainer

最大流量：**120 – 300 L/min**
Maximum flow: **120 – 300 L/min**
过滤精度：**100 – 250 μm**
Filter precision: **100 – 250 μm**
安装方式：**法兰安装**
Mounting: **Flange mounting**

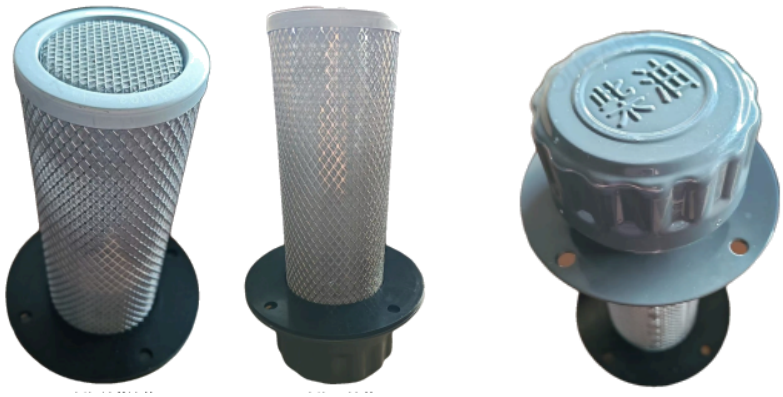

工程机械高压过滤器滤芯 High pressure filter element

最大流量：**30 – 800 L/min**
Maximum flow: **30 – 800 L/min**
过滤精度：**10 – 30 μm**
Filter precision: **10 – 30 μm**



工程机械管路过滤器滤芯 Inline filter element

最大流量：**30 – 1200 L/min**
Maximum flow: **30 – 1200 L/min**
过滤精度：**10 – 30 µm**
Filter precision: **10 – 30 µm**



工程机械液压油吸油滤芯 SHB 系列 Suction element, SHB series

最大流量：**40 – 120 L/min**
Maximum flow: **40 – 120 L/min**
过滤精度：**25 – 250 µm**
Filter precision: **25 – 250 µm**

